


## **Obecný popis, technické, kvalitativní a kvantitativní charakteristiky neviditelných překážek vyrobených z drátu typu MPP**

### 1. Obecný popis překážek s nízkou viditelností z drátů typu MPP

Překážky s nízkou viditelností z drátu typu MPP jsou sestaveny ze standardních prvků (balíčků) tovární výroby z kruhových smyček hladkého drátu o průměru 0,5-0,9 mm. Při instalaci jednoho balíčku se vytvoří čtyřúhelníková prostorová mříž až do výšky 1,4 m, 10 m dlouhá a 10 m široká. Balení obsahuje 40 ocelových kroužků a 40 kovových kolíků. Rozměry ve složeném stavu jsou 1,2 x 0,6 x 0,12 m.



Spodní konce sítě jsou ukotveny k zemi pomocí 25 cm dlouhých kůlů, které jsou zatlučeny každé 2 m po obvodu sítě. Instalované balíky se každý metr nahoře a dole spojí instalačními kroužky nebo hladkým drátem.

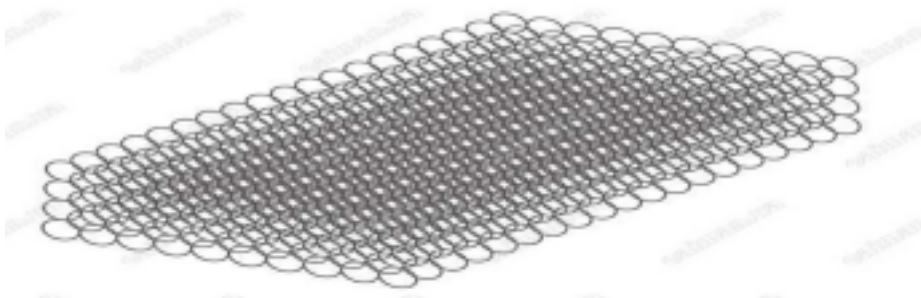




ДОКУМЕНТ СЕДО  
Сертифікат 5B77CE19CBV35C64040000002C6F0000A9810100  
Підписувач Дараган Людмила Віталіївна  
Дійсний з 30.11.2023 по 29.11.2025

Міністерство оборони України



220/2113 від 09.02.2024 12:59:34

Bariéra ze standardních prvků MPP je velmi účinnou protipěchotní i protitankovou překážkou, zejména pokud je instalována na svazích se sklonem větším než 15° a v kombinaci s dalšími protitankovými překážkami.

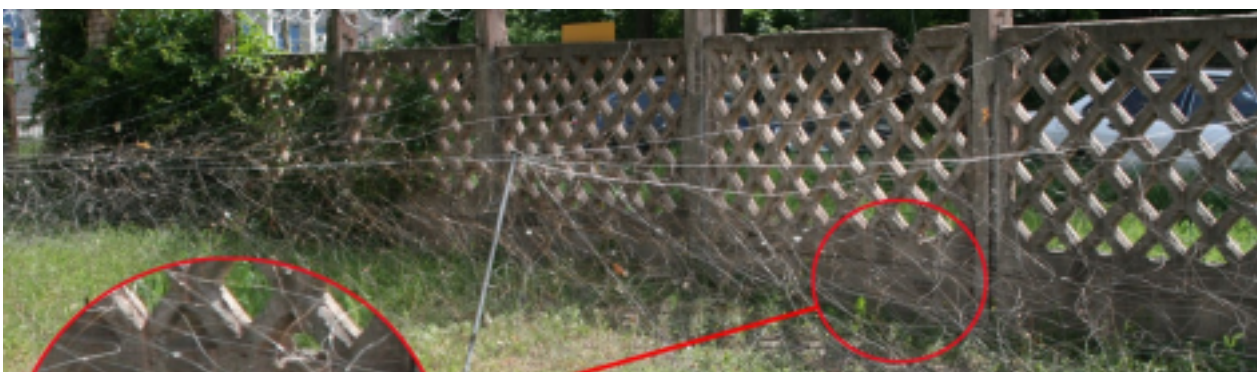

2. Technické, kvalitativní a kvantitativní charakteristiky překážek s nízkou viditelností vyrobených z drátu typu MPP

Název indikátorů	Indikátory
Hmotnost soupravy	30 kg
Celkové rozměry ve složeném stavu:	
- délka	1200 mm
- šířka	600 mm
- výška	120 mm
Celkové rozměry v rozloženém stavu:	

- plocha	10 x 10 m
- výška	1,1-1,4 m
Počet věnců	25 ks
Počet řádků věnců	4 ks
Průměr drátu	0,4-0,9 mm
Sada obsahuje	40 ocelových kroužků a 40 ocelových kůlů
Záruční doba:	
- nepřetržitý provoz	3 roků
- skladování	5 roků